


Comment faire la mise à jour EVO5 // MXL2 // MXG // MXS // MyChron5

Le firmware des programmes AIM peut être mis à jour directement depuis Race Studio3 en suivant les étapes décrites ci-dessous :


Nota bene : les images font référence à un MXG mais la procédure reste la même pour tous les autres appareils.

- Lancer Race Studio 3
- Connectez le MyChron5 à votre PC via le câble USB ou la Wifi.
- Cliquez sur l'icône en haut à droite avec un nuage "web updates" et attendez que celle-ci devienne bleue. (Si elle reste blanche cela veut dire qu'elle est en train de rechercher les mises à jour.)

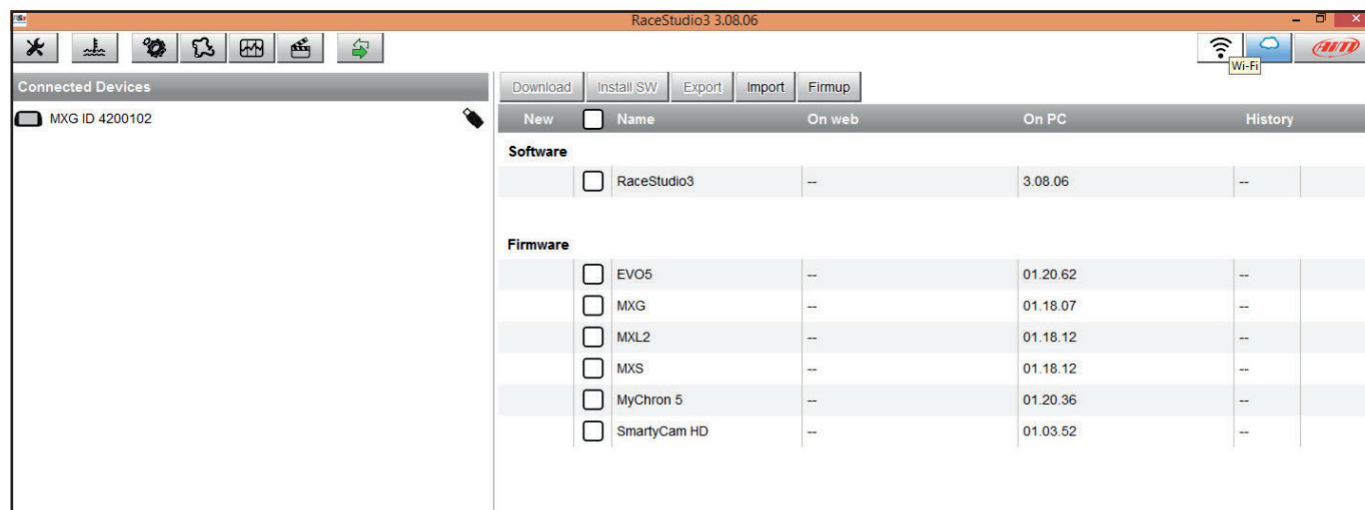


- Si une nouvelle mise à jour est disponible sur les serveurs AIM, ce sera écrit en gras dans la fenêtre de droite.

- Pour télécharger le firmware, sélectionnez la case qui correspond et cliquez sur le bouton "Download"

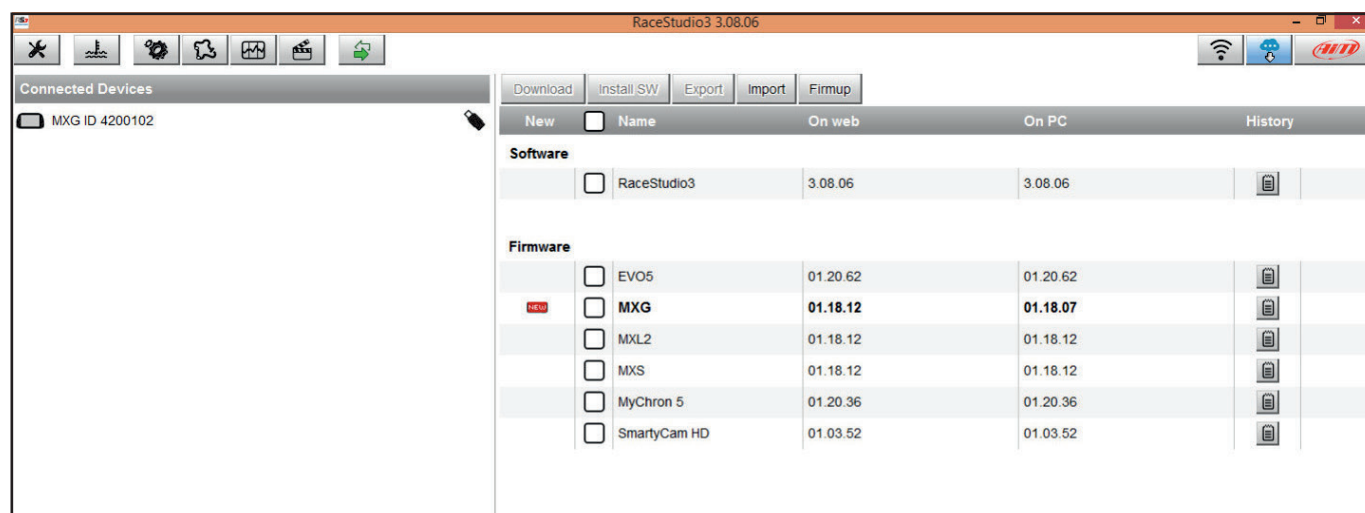


Comment faire la mise à jour EVO5 // MXL2 // MXG // MXS // MyChron5

- Ensuite, cette fenêtre s'affiche :

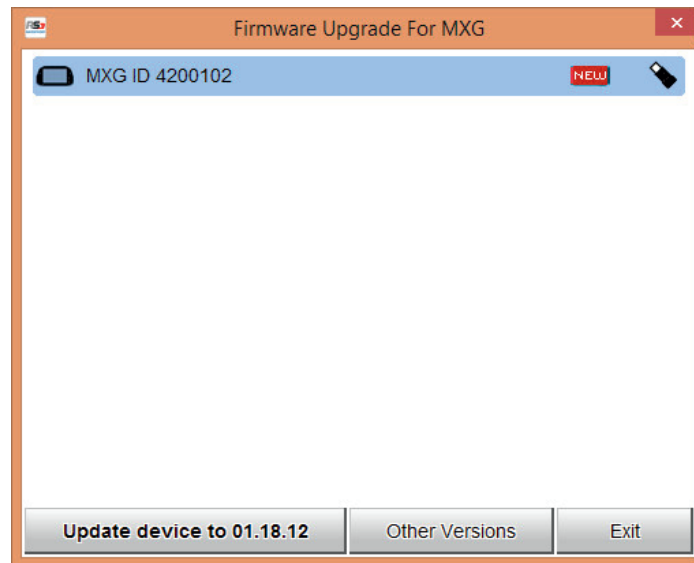

- Cliquez sur le bouton "Update device to xx.yy.zz" pour commencer le téléchargement de la mise à jour
- Dans le cas où une mise à jour est déjà stockée sur votre logiciel et est prête à être téléchargée, une icône rouge "New" apparaît sur la même ligne (fenêtre de gauche).

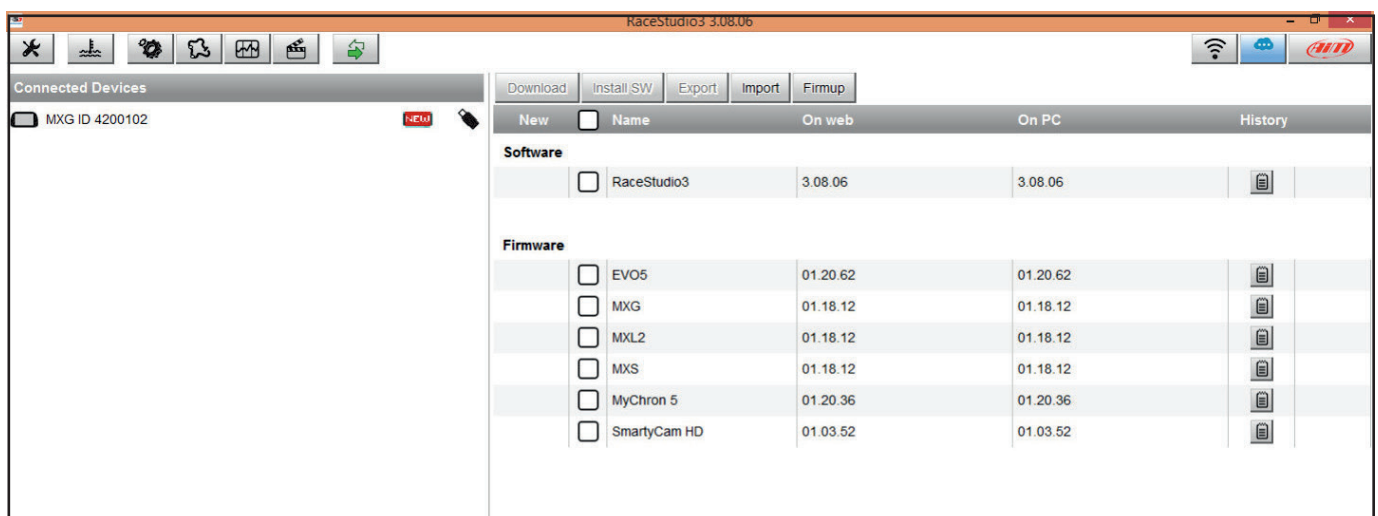


- Cliquez sur "Firmup" et suivez les instructions

Comment faire la mise à jour EVO5 // MXL2 // MXG // MXS // MyChron5

Nota bene : une connexion internet est requise pour télécharger les mises à jour, cependant aucune connexion n'est nécessaire pour installer la mise à jour téléchargée sur votre appareil.

Pour savoir quelle version du firmware est déjà installée sur votre appareil cliquer sur l'icône "Device" dans la fenêtre de gauche. Une fenêtre popup va vous afficher l'information.

Dans le cas où plusieurs expansions sont connectées à votre appareil, cliquez sur l'icône "Device" et ensuite sur "Firmware tab" : toutes les versions de vos firmwares sont affichées en détail.

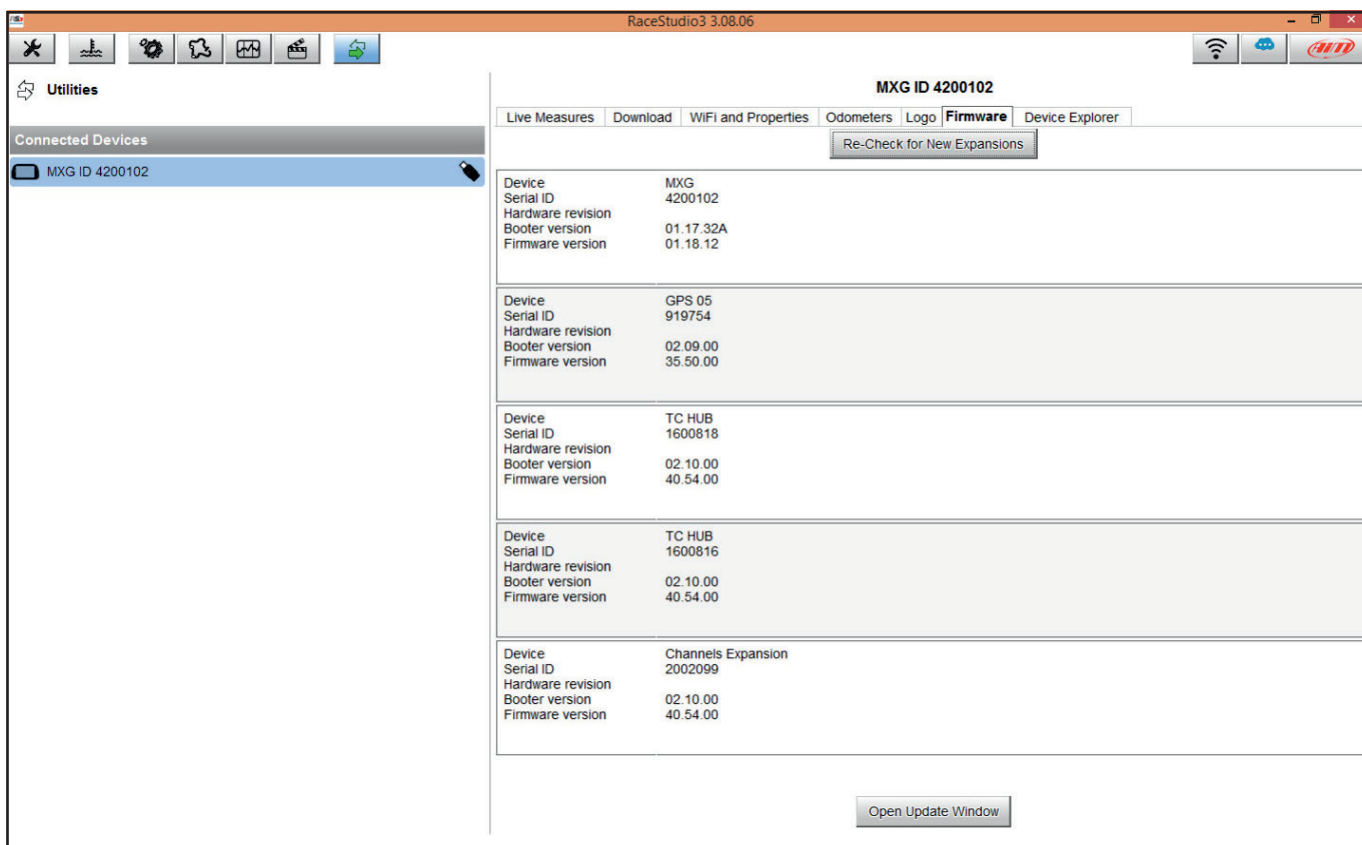

The screenshot shows the RaceStudio3 3.08.06 software interface. On the left, under "Utilities", there is a "Connected Devices" list with one device selected: "MXG ID 4200102". The main window displays the "Firmware" tab for this device, showing a table of firmware details for five different components.

MXG ID 4200102	
Re-Check for New Expansions	
Device	MXG
Serial ID	4200102
Hardware revision	
Booter version	01.17.32A
Firmware version	01.18.12
Device	GPS 05
Serial ID	919754
Hardware revision	
Booter version	02.09.00
Firmware version	35.50.00
Device	TC HUB
Serial ID	1600818
Hardware revision	
Booter version	02.10.00
Firmware version	40.54.00
Device	TC HUB
Serial ID	1600816
Hardware revision	
Booter version	02.10.00
Firmware version	40.54.00
Device	Channels Expansion
Serial ID	2002099
Hardware revision	
Booter version	02.10.00
Firmware version	40.54.00

At the bottom of the window, there is a button labeled "Open Update Window".