

# YUKI SWITCH

Eingangsspannung • Input Voltage	5V - 10V
Lipo 2S • NiCd/NiMH 4-8 cells	
Ausgangsspannung = Eingangsspannung	
Input Voltage = Output Voltage	
Max. Spitzestrom • Max Peak current	14A
konstanter Strom • Continuous current	8A
Größe • Size	43 x 33 x 9mm

Funktionen	Function
Intelligente CPU Kontrolle	Intelligent CPU control
LiPo Modus	LiPo mode
LED Akku-Kapazitätsanzeige	LED Battery capacity indicator

**Akku-Anzeige**  
5 LEDs zeigen den Zustand des Akkus an.


**LED Farbe • Einheit**  
Rot • 5,5V oder mehr  
Gelb • 6,0V oder mehr  
Grün • 6,5V oder mehr  
Grün • 7,0V oder mehr  
Grün • 7,5V oder mehr

**Battery Indicator**  
5 LED displays the condition of the battery.

**LED Color • Units**  
Red • 5.5V or more  
Yellow • 6.0V or more  
Green • 6.5V or more  
Green • 7.0V or more  
Green • 7.5V or more

**LiPo Mode**  
Mode Taste für eine Sekunde drücken  
Normal mode • LED aus  
Lipo mode • LED an

**LiPo Mode**  
Press the Mode Switch for a second  
Normal mode • LED off  
Lipo mode • LED on

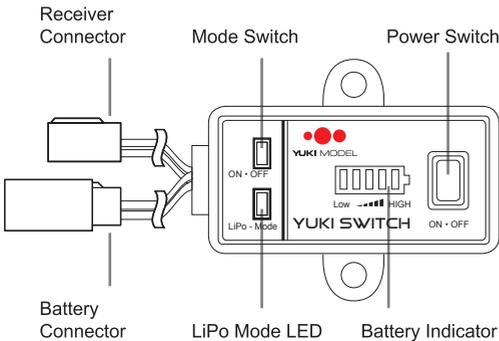

Diese Funktion verhindert die Tiefentladung bei einem 2S-LiPo. Um den Akku zu schützen, wird die Leistungsabgabe unter 6 V sofort abgeschaltet und wieder zugelassen, sobald die Spannung wieder über 6 V steigt.

This function is that to prevent damage of 2S Lipo battery due to over discharge. To protect the battery, when the battery voltage is lower than 6V, the output will cut off quickly and when the battery voltage is higher than 6V, the output will resume.

Bitte lesen Sie die Anleitung aufmerksam durch.

Please read this operating manual carefully in order to operate correctly.

Bitte verwenden Sie dieses Produkt im Bereich der Spezifikation.

Please use this product within the range of the specification.

Um einen Kurzschluss zu vermeiden, schützen Sie den YukiSwitch vor Nässe.

Please do not use this product in the rain to avoid a short circuit.

Bitte bewahren Sie die Anleitung auf.

Please keep this operating manual for inspection at any time.

**Power on**  
Eine Sekunde die Power-taste drücken.  
**Press off**  
Drei Sekunden die Power-taste drücken

**Power on**  
Press the Power switch for one second.  
**Press off**  
Press the Power switch for three seconds.

## Haftungsausschluss

Die Einhaltung dieser Bedienungsanleitung kann von der CN Development & Media GbR nicht überwacht werden. Für aus dem Betrieb entstehende Schäden, den fehlerhaften Betrieb sowie grobe Fahrlässigkeit kann daher keinerlei Haftung übernommen werden.