



MOTOPOMPE FLOTTANTE AMPHIBIO 800

CARACTÉRISTIQUES

Possibilité de fonctionner à sec sur de courtes périodes. Aspiration des eaux chargées avec une granulométrie de 15 mm.


Légère et compact : Moteur et pompe anti-corrosive, alliage aluminium ultraléger.

Temps de fonctionnement : 4h
Moteur à essence Honda 4 temps.

Refroidissement par air.

Profondeur minimum d'eau pour opérer : 20 mm

Reservoir externe de 3.5 litres en option

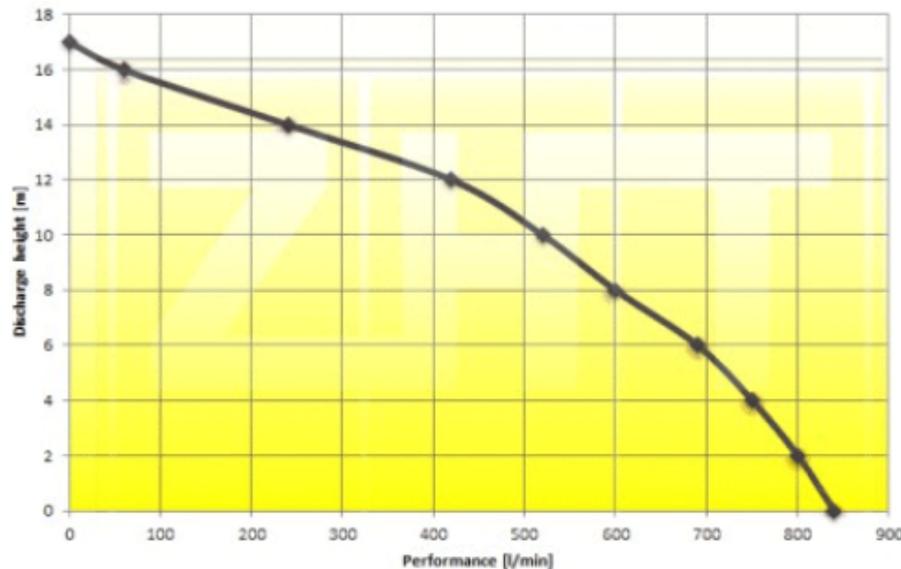

AMPHIBIO 800	HONDA GCV 160
Réservoir	0.93 l
Moteur	Honda GCV 160
Puissance moteur	5.5 CV (4,04 kw)
Poids total	25 kg
L x l x h en mm	800 x 580 x 460
Pression bar	1.7 bars
Sortie	52
Performance	0-900 l/min
Profondeur minimum d'eau pour opérer	20 mm
Diamètre maximal d'aspiration en	15 mm

