




Tél : 04 94 83 00 04 Fax : 04 94 95 35 87
Site web: www.solutions-tmi.com

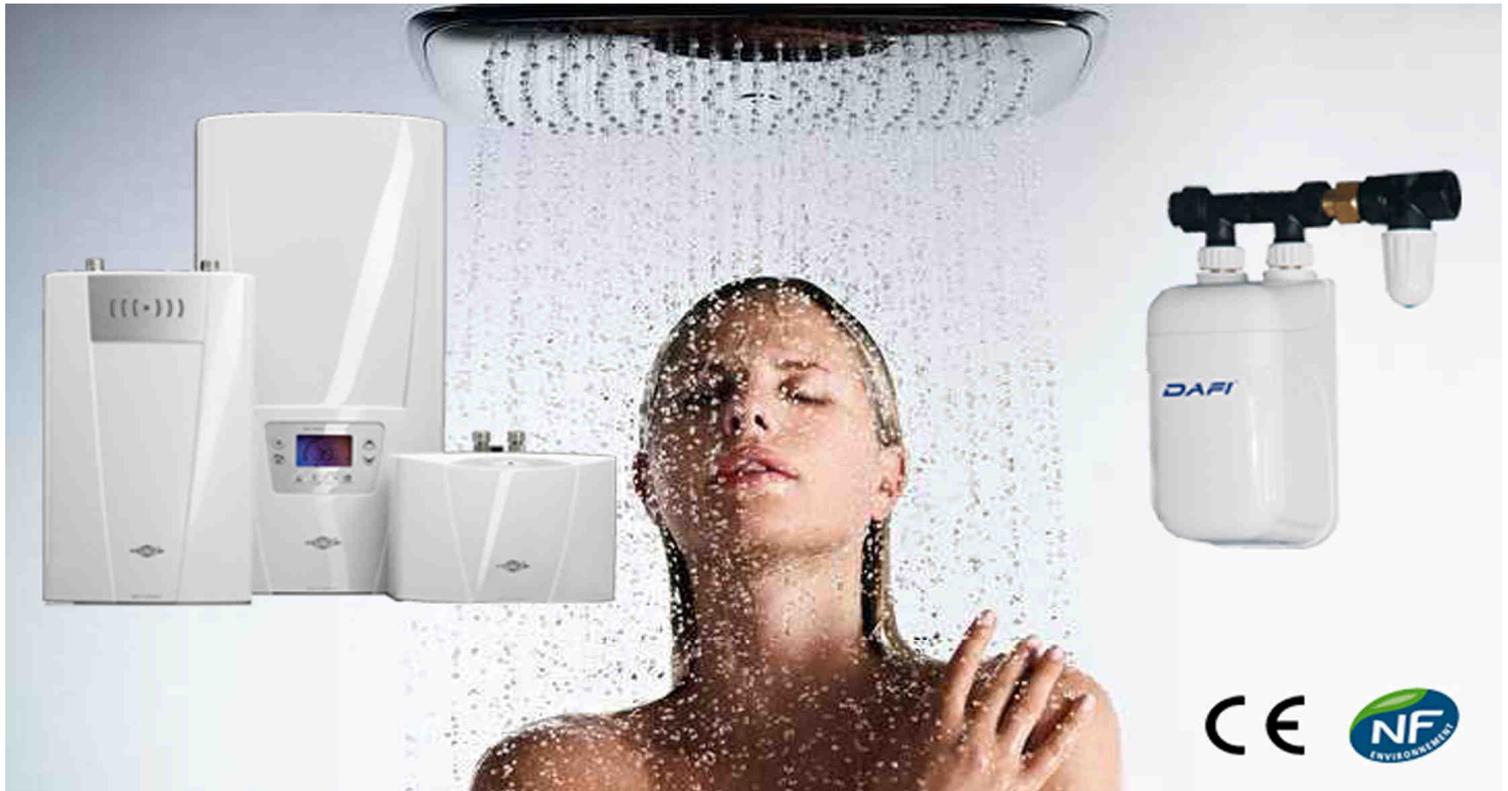


Eau chaude sanitaire

Chauffe eau instantanés

Guide d'achat

Le point de puisage n'est desservi que par une alimentation en eau froide. Son utilisateur peut avoir de l'eau chaude sans grande installation comme l'indique l'image.

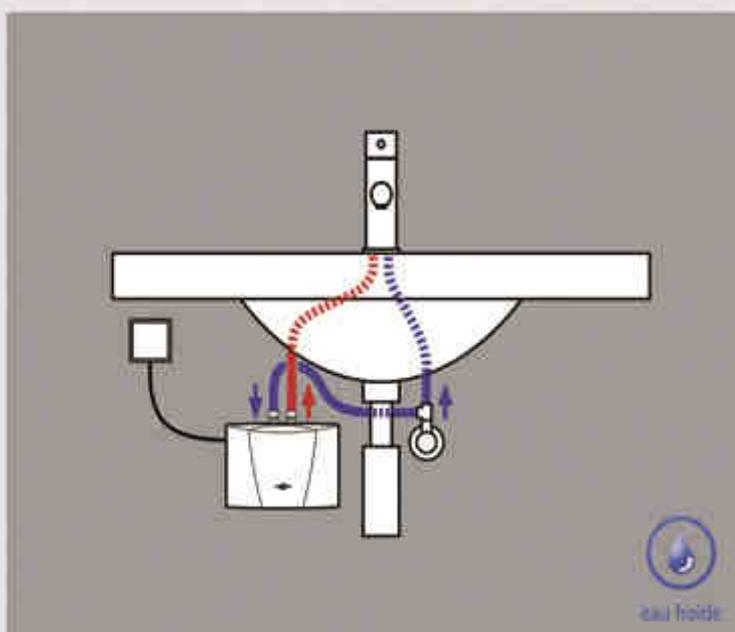

Eau de réseau : normale MDH3

Chauffe-eau instantané hydraulique monophasé,
240V + N + Terre 3,5 kW - 15 A - 2,0 litres/min réglé
sous 3 bar de pression.

Section de raccordement : 2,5 mm²



Techmatis
Fabricant d'économies

Fournit complet pour une pose sous le point de puisage, y compris mousseur adapté petit débit à mettre en place à la robinetterie existante. S'installe directement sous pression sans groupe de sécurité.

Eau de réseau : dure MCX3 SMARTRONIC®

Chauffe-eau instantané électronique monophasé,
240V + N + Terre 3,5 kW - 15 A - 2,0 litres/min réglé
sous 3 bar de pression.

Section de raccordement : 2,5 mm²

Trois températures réglées usine :
ECO-CONFORT-MAX, respectivement
35°C - 38°C - 45°C

Fournit complet pour une pose sous le point de puisage, y compris mousseur adapté petit débit à mettre en place à la robinetterie existante. S'installe directement sous pression sans groupe de sécurité.

224,40




296,40



Lave-mains

Le point de puisage n'est desservi que par une alimentation en eau froide. Son utilisateur peut avoir de l'eau chaude sans grande installation comme l'indique l'image.

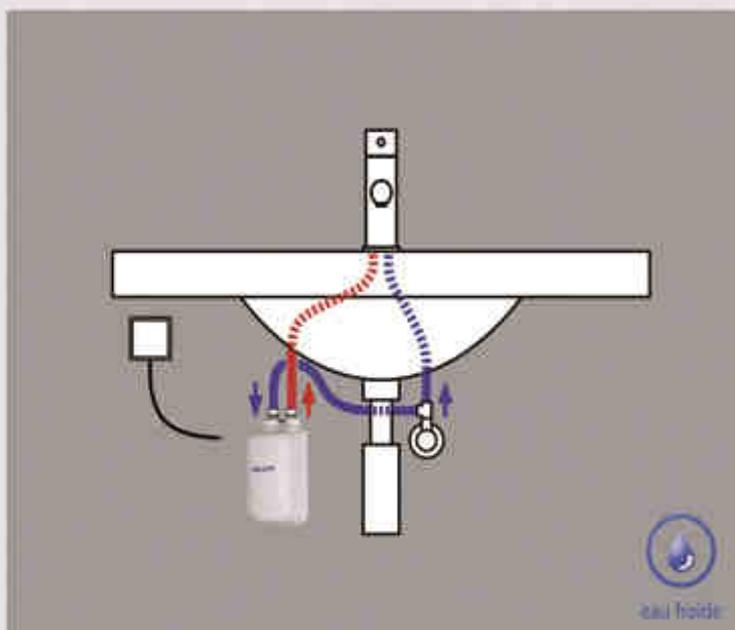

Eau de réseau : normale

Chauffe-eau instantané hydraulique monophasé,
240V + N + Terre 3,5 kW - 15 A - 2,0 litres/min réglé
sous 3 bar de pression.

Section de raccordement : 2,5 mm²



Techmatis
Fabricant d'économies

Fournit complet pour une pose sous le point de puisage, y compris mousseur adapté petit débit à mettre en place à la robinetterie existante. S'installe directement sous pression sans groupe de sécurité.




99,00



Le point de puisage est desservi en eau chaude et en eau froide, mais l'eau chaude met trop de temps à arriver, ce qui entraîne des pertes conséquentes d'eau et un inconfort du fait de l'attente.

Son utilisateur peut remédier à cela sans grande installation comme l'indique l'image.

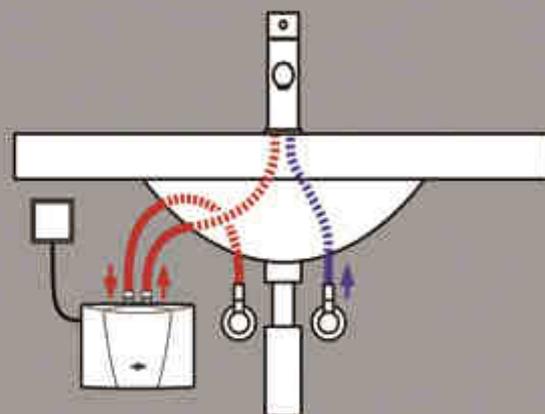

eau chaude

Eau de réseau : normale ou dure MCX3 SMARTRONIC®

Chauffe-eau instantané électronique monophasé,
240V + N + Terre 3,5kW - 15A - 2,0 litres/min réglé
sous 3 bar de pression.

Section de raccordement : 2,5 mm²

Trois températures réglées usine :
ECO-CONFORT-MAX, respectivement
35°C - 38°C - 45°C


Fournit complet pour une pose sous le point de puisage, y compris mousseur adapté petit débit à mettre en place à la robinetterie existante. S'installe directement sous pression sans groupe de sécurité.

296,40



Techmatis
Fabricant d'économies

Le point de puisage n'est desservi que par une alimentation en eau froide. Son utilisateur peut avoir de l'eau chaude sans grande installation comme l'indique l'image.

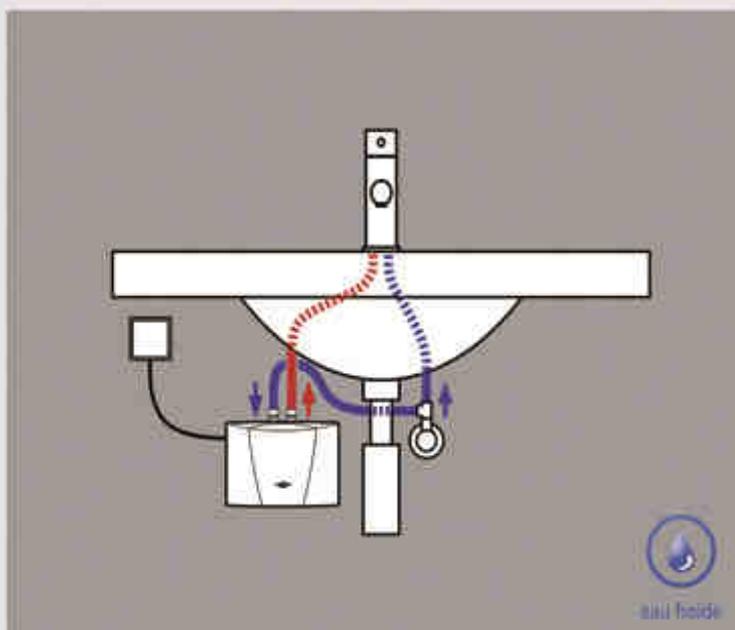

Eau de réseau : normale MDH 4

Chauffe-eau instantané hydraulique monophasé,
240V + N + Terre 4,4kW - 19A - 2,5 litres/min réglé
sous 3 bar de pression.

Section de raccordement : 2,5 mm²



Fournit complet pour une pose sous le point de puisage, y compris mousseur adapté petit débit à mettre en place à la robinetterie existante. S'installe directement sous pression sans groupe de sécurité.

Eau de réseau : dure MCX 4 SMARTRONIC®

Chauffe-eau instantané électronique monophasé,
240V + N + Terre 4,4kW - 19A - 2,5 litres/min réglé
sous 3 bar de pression.

Section de raccordement : 2,5 mm²

Trois températures réglées usine :
ECO-CONFORT-MAX, respectivement
35°C - 38°C - 45°C

Fournit complet pour une pose sous le point de puisage, y compris mousseur adapté petit débit à mettre en place à la robinetterie existante. S'installe directement sous pression sans groupe de sécurité.


230,40



302,40



Le point de puisage n'est desservi que par une alimentation en eau froide. Son utilisateur peut avoir de l'eau chaude sans grande installation comme l'indique l'image.

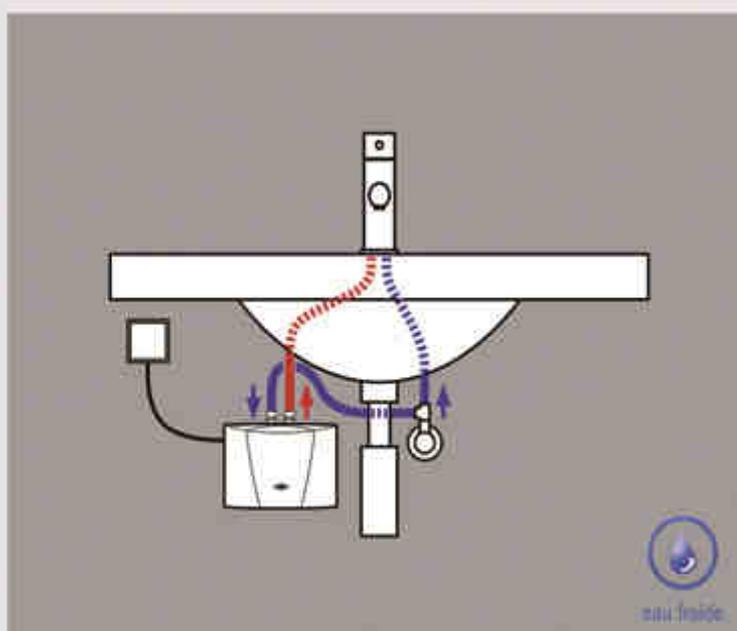

Eau de réseau : normale MDH6

Le point de puisage n'est desservi que par une alimentation en eau froide. Son utilisateur peut avoir de l'eau chaude sans grande installation comme l'indique l'image.

Chauffe-eau instantané hydraulique monophasé, 240V + N + Terre 5,7 kW - 25 A - 3,3 litres/min réglé sous 3 bar de pression.

Section de raccordement : 4 mm²

Fournit complet pour une pose sous le point de puisage, y compris mousseur adapté petit débit à mettre en place à la robinetterie existante. S'installe directement sous pression sans groupe de sécurité.

Eau de réseau : dure MCX6 SMARTRONIC*

Chauffe-eau instantané électronique monophasé, 240V + N + Terre 5,7 kW - 25 A - 3,3 litres/min réglé sous 3 bar de pression.

Section de raccordement : 4 mm²

Trois températures réglées usine : ECO-CONFORT-MAX, respectivement 35°C - 38°C - 45°C

Fournit complet pour une pose sous le point de puisage, y compris mousseur adapté petit débit à mettre en place à la robinetterie existante. S'installe directement sous pression sans groupe de sécurité.

238,80




310,80



Evier

Le point de puisage n'est desservit que par une alimentation en eau froide. Son utilisateur peut avoir de l'eau chaude sans grande installation comme l'indique l'image.

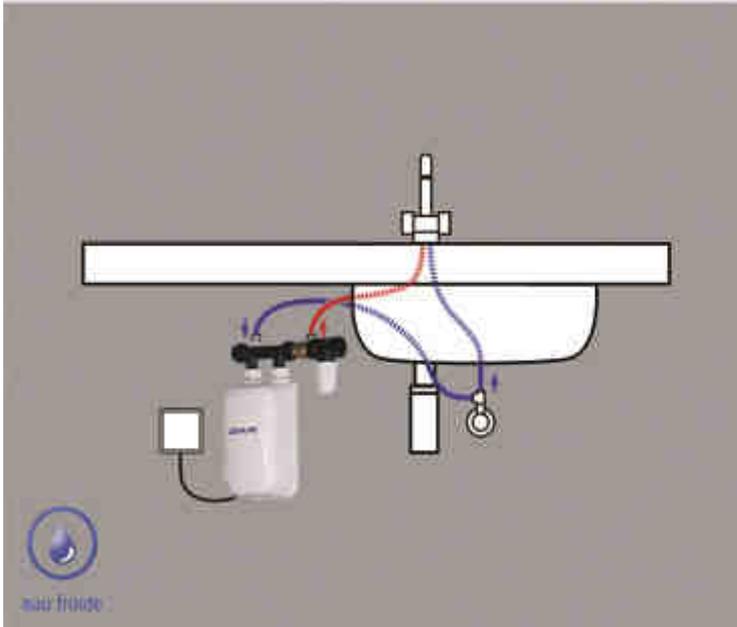

Eau de réseau : normale

Chauffe-eau instantané hydraulique monophasé,
240V + N + Terre


Fonctionnement
5,5 kW - 20A - 2,5 litres/min
Section de raccordement 2,5 mm²



119,00



Le point de puisage n'est desservi que par une alimentation en eau froide. Son utilisateur peut avoir de l'eau chaude sans grande installation comme l'indique l'image.

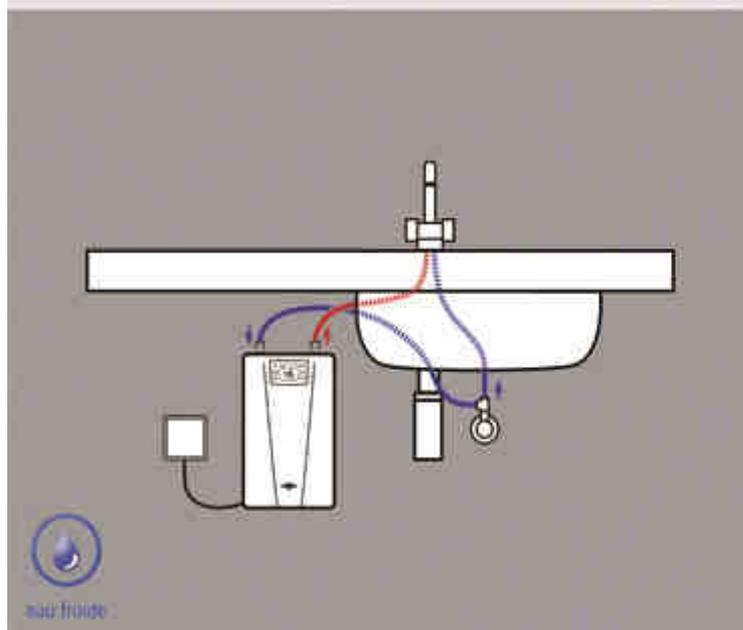

Eau de réseau : normale ou dure CEX9-U ELECTRONIC MPS*

Chauffe-eau instantané électronique monophasé,
240V + N + Terre

Fonctionnement au choix :
6,6 kW - 29 A - 3,8 litres/min
Section de raccordement : 4 mm²

ou

8,8 kW - 38 A - 5,0 litres/min
Section de raccordement : 6 mm²

Réglage de température utilisateur 20°C à 55°C

Fournit pour une pose sous le point de puisage.
S'installe directement sous pression sans groupe
de sécurité.

Régulateur de jet spécial : CSP 3

Mousseur adapté pour le petit débit.
Le mousseur du robinet lavabo existant doit être
remplacé par le Mousseur.




365,00

et

CSP3



Le point de puisage n'est desservi que par une alimentation en eau froide. Son utilisateur peut avoir de l'eau chaude sans grande installation comme l'indique l'image.

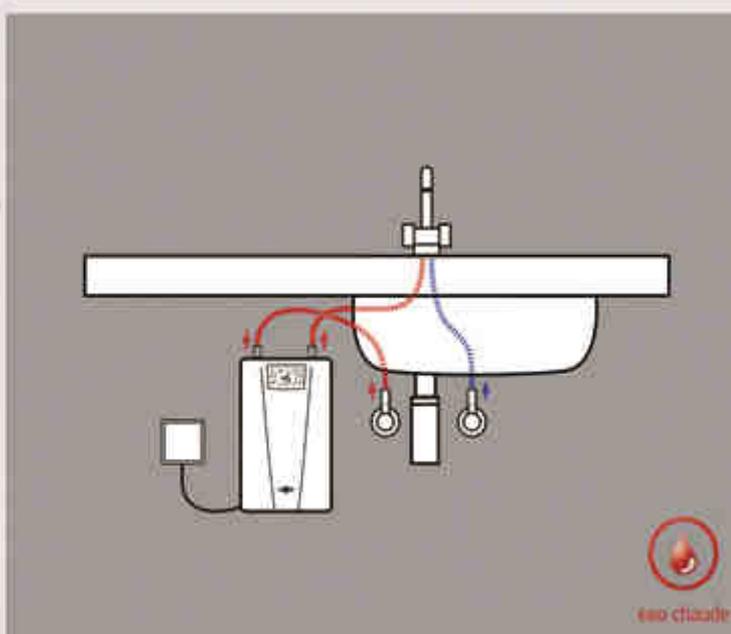

Eau de réseau : normale ou dure CEX9-U ELECTRONIC MPS*

Chauffe-eau instantané électronique monophasé,
240V + N + Terre

Fonctionnement au choix :
6,6 kW - 29 A - 3,8 litres/min
Section de raccordement : 4 mm²

ou

8,8 kW - 38 A - 5,0 litres/min
Section de raccordement : 6 mm²

Réglage de température utilisateur 20°C à 55°C

Fournit pour une pose sous le point de puisage.
S'installe directement sous pression sans groupe
de sécurité.

Régulateur de jet spécial : CSP 3

Mousseur adapté pour le petit débit.
Le mousseur du robinet lavabo existant doit être
remplacé par le Mousseur.



Techmatis
Fabricant d'économies



365,00

et

CSP3



Le point de puisage est desservi par une alimentation en eau froide. Son utilisateur peut avoir de l'eau chaude sans grande installation comme l'indique l'image.



Eau de réseau : normale ou dure
CEX9 ELECTRONIC MPS*

Chauffe-eau instantané électronique monophasé,
240V + N + Terre

Fonctionnement au choix :
6,6 kW - 29 A - 3,8 litres/min
Section de raccordement : 4 mm²

ou

8,8 kW - 38 A - 5,0 litres/min
Section de raccordement : 6 mm²

Réglage de température utilisateur 20 °C à 55 °C

Fournit pour une pose au-dessus du point de puisage. S'installe directement sous pression sans groupe de sécurité.

Pomme de douche :
CXH

Pomme de douche chromée adaptée
pour le petit débit.



365,00



et

CXH



29,00

Le point de puisage est desservi par une alimentation en eau froide. Son utilisateur peut avoir de l'eau chaude sans grande installation comme l'indique l'image.

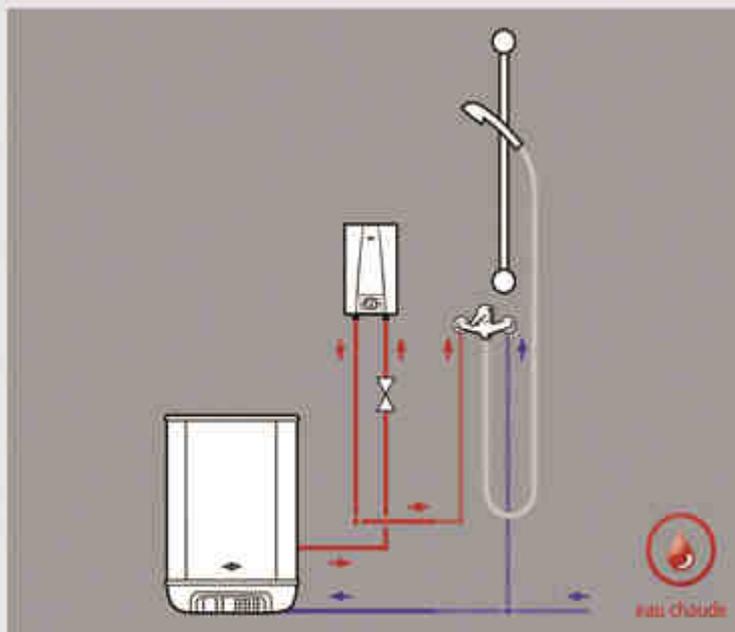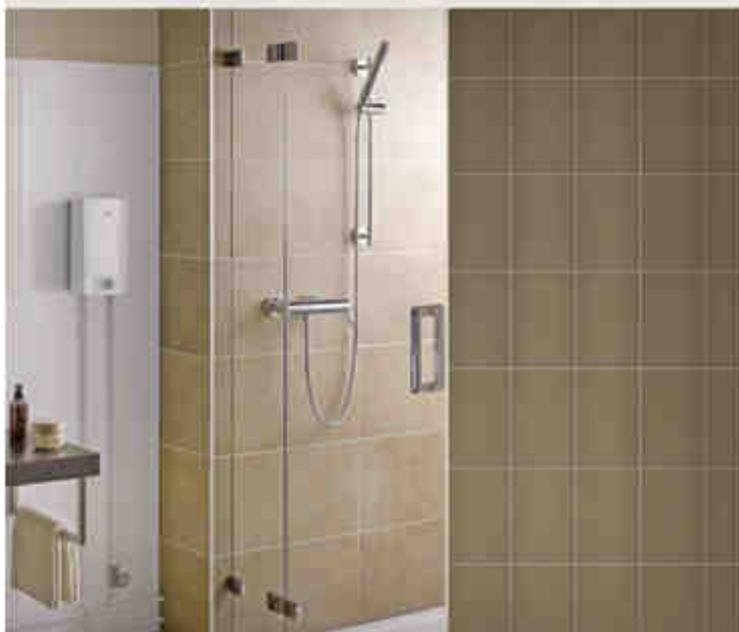

Eau de réseau : normale ou dure CEX9 ELECTRONIC MPS®

Chauffe-eau instantané électronique monophasé,
240V + N + Terre

Fonctionnement au choix :
6,6 kW - 29 A - 3,8 litres/min
Section de raccordement : 4 mm²

ou

8,8 kW - 38 A - 5,0 litres/min
Section de raccordement : 6 mm²

Réglage de température utilisateur 20°C à 55°C

Fournit pour une pose au-dessus du point de puisage. S'installe directement sous pression sans groupe de sécurité.

Pomme de douche : CXH

Pomme de douche chromée adaptée
pour le petit débit.



365,00


et



45,60

CXH

Le point de puisage n'est desservi que par une alimentation en eau froide. Son utilisateur peut avoir de l'eau chaude sans grande installation comme l'indique l'image.

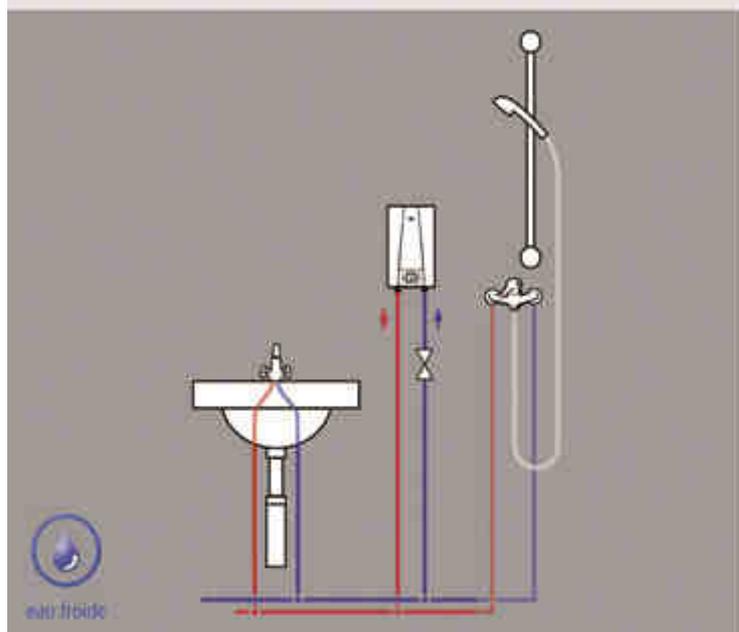

Eau de réseau : normale ou dure CEX9 ELECTRONIC MPS*

Chauffe-eau instantané électronique monophasé,
240V + N + Terre

Fonctionnement au choix :
6,6 kW - 29 A - 3,8 litres/min
Section de raccordement : 4 mm²

ou

8,8 kW - 38 A - 5,0 litres/min
Section de raccordement : 6 mm²

Réglage de température utilisateur 20 °C à 55 °C

Fournit pour une pose au-dessus du point de puisage. S'installe directement sous pression sans groupe de sécurité.

Pomme de douche : (N° d'art. 00860 6) CXH

Pomme de douche chromée adaptée
pour le petit débit.



Régulateur de jet spécial : (N° d'art. 0010-00421) CSP3

Mousseur adapté pour le petit débit.
Le mousseur du robinet lavabo existant doit être
remplacé par le Mousseur.



365,00

et

CXH




45,60

et

CSP3



Le point de puisage n'est desservi que par une alimentation en eau froide. Son utilisateur peut avoir de l'eau chaude sans grande installation comme l'indique l'image.

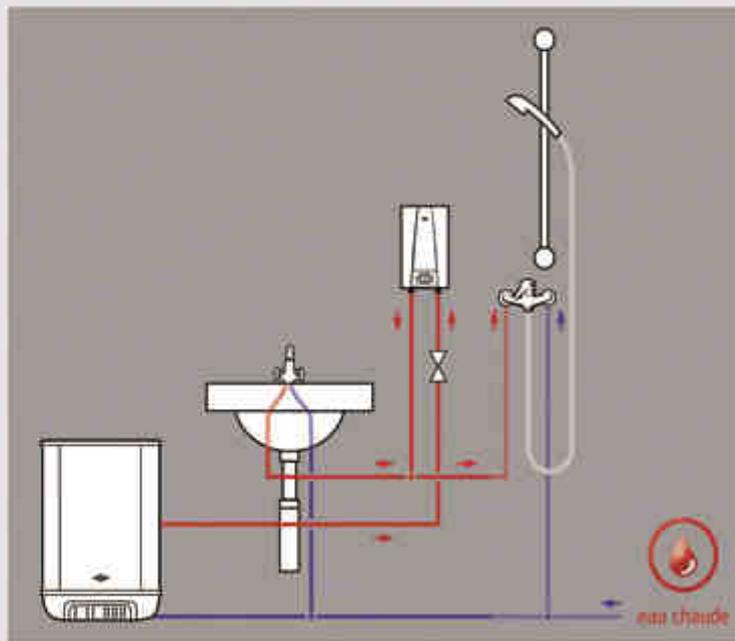

Eau de réseau : normale ou dure CEX9 ELECTRONIC MPS®

Chauffe-eau instantané électronique monophasé,
240V + N + Terre

Fonctionnement au choix :
6,6 kW - 29 A - 3,8 litres/min
Section de raccordement : 4 mm²

ou

8,8 kW - 38 A - 5,0 litres/min
Section de raccordement : 6 mm²

Réglage de température utilisateur 20°C à 55°C

Fournit pour une pose au-dessus du point de puisage. S'installe directement sous pression sans groupe de sécurité.



Techmatis
Fabricant d'économies

Pomme de douche : (N° d'art. 00860 6) CXH

Pomme de douche chromée adaptée
pour le petit débit.

Régulateur de jet spécial : (N° d'art. 0010-00421) CSP3

Mousseur adapté pour le petit débit.
Le mousseur du robinet lavabo existant doit être
remplacé par le Mousseur.



365,00

et

CXH



45,60


et

CSP3



Douche et lavabo

Le point de puisage n'est desservi que par une alimentation en eau froide. Son utilisateur peut avoir de l'eau chaude sans grande installation comme l'indique l'image.

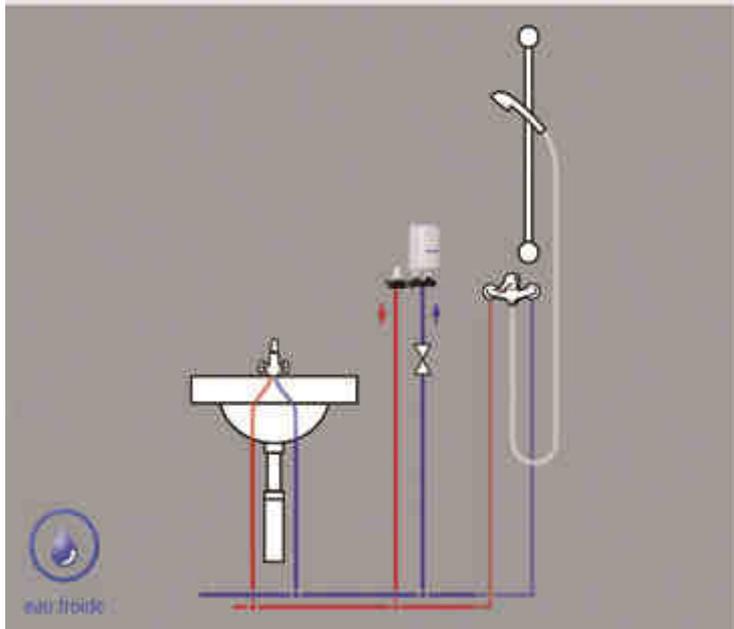

Eau de réseau : normale

Chauffe-eau instantané **hydraulique** monophasé,
240V + N + Terre

Fonctionnement
7,3 kW - 32 A - 4 litres/min
Section de raccordement : 6 mm²



Techmatis
Fabricant d'économies

Fournit pour une pose au-dessus du point de puisage. S'installe directement sous pression sans groupe de sécurité.

Pomme de douche :

Pomme de douche chromée adaptée pour le petit débit.

Régulateur de jet spécial :

Mousseur adapté pour le petit débit. Le mousseur du robinet lavabo existant doit être remplacé par le Mousseur.



MXH

CSP3

et

et

129,00




28,80



Douche et lavabo

Le point de puisage n'est desservi que par une alimentation en eau froide. Son utilisateur peut avoir de l'eau chaude sans grande installation comme l'indique l'image.

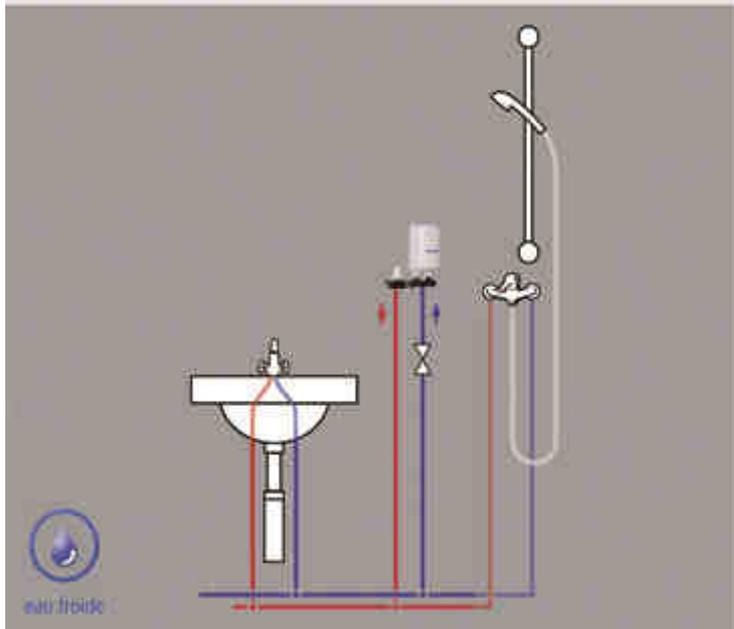

Eau de réseau : normale

Chauffe-eau instantané hydraulique Biphase
400 V + Terre

Fonctionnement
7,5 kW - 20 A - 4 litres/min
Section de raccordement 2,5 mm²

Fournit pour une pose au-dessus du point de puisage. S'installe directement sous pression sans groupe de sécurité.

Pomme de douche :

Pomme de douche chromée adaptée pour le petit débit.

Régulateur de jet spécial :

Mousseur adapté pour le petit débit. Le mousseur du robinet lavabo existant doit être remplacé par le Mousseur.



159,00

MXH

et




28,80

et



CSP3

Le point de puisage n'est desservi que par une alimentation en eau froide. Son utilisateur peut avoir de l'eau chaude sans grande installation comme l'indique l'image.

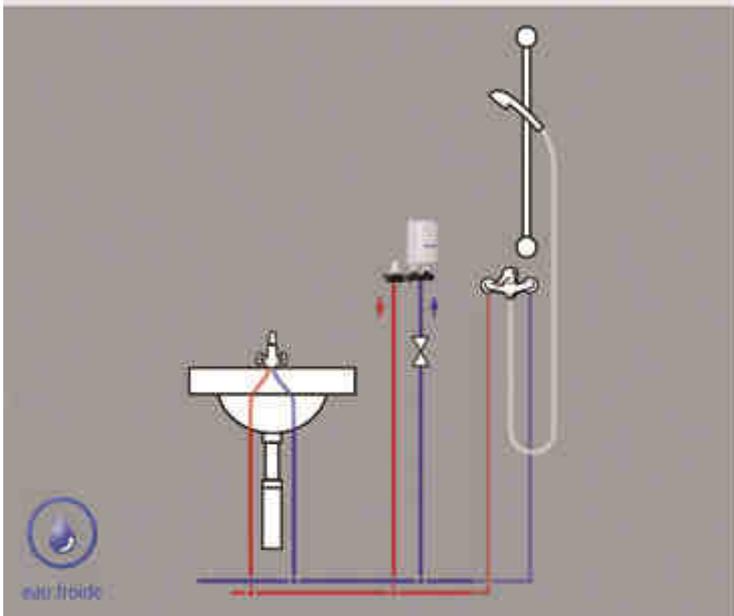

Eau de réseau : normale

Chauffe-eau instantané hydraulique Biphase
400 V + Terre

Fonctionnement
9 kW - 25 A - 4,7 litres/min
Section de raccordement 2,5 mm²

Fournit pour une pose au-dessus du point de puisage. S'installe directement sous pression sans groupe de sécurité.



Techmatis
Fabricant d'économies

Pomme de douche :

Pomme de douche chromée adaptée pour le petit débit.

Régulateur de jet spécial :

Mousseur adapté pour le petit débit. Le mousseur du robinet lavabo existant doit être remplacé par le Mousseur.



159,00

MXH

et



28,80


et



CSP3

Douche et lavabo

Le point de puisage n'est desservi que par une alimentation en eau froide. Son utilisateur peut avoir de l'eau chaude sans grande installation comme l'indique l'image.

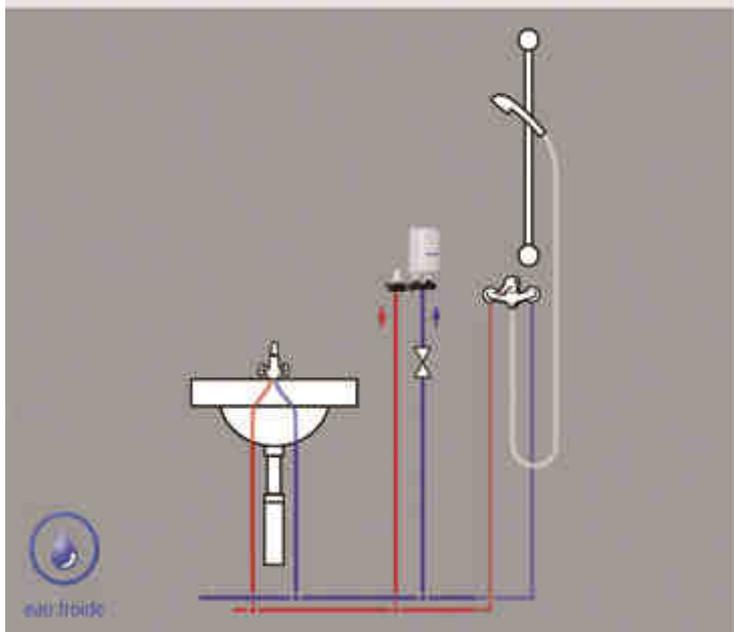

Eau de réseau : normale

Chauffe-eau instantané hydraulique Biphase
400 V + Terre

Fonctionnement
11 kW - 32 A - 5,8 litres/min
Section de raccordement : 6 mm²



Fournit pour une pose au-dessus du point de puisage. S'installe directement sous pression sans groupe de sécurité.

Pomme de douche :

Pomme de douche chromée adaptée pour le petit débit.

Régulateur de jet spécial :

Mousseur adapté pour le petit débit. Le mousseur du robinet lavabo existant doit être remplacé par le Mousseur.



169,00

MXH

et



28,80

et



CSP3



Techmatis

Fabricant d'économies

Découvrez un mode différent et économique de chauffage de l'eau

Moins d'énergie consommée, un gain de place, une installation facile, sans entretien.

Eau chaude instantanée à volonté jusqu'à 55°



Remplace ou complète votre installation actuelle



Nos conseillers sont à votre disposition du lundi au vendredi
de 9 h à 18 h au 04 94 83 00 04

rendez vous sur www.solutions-tmi.com

TECHMATIS

Technoparc Epsilon 1 Espace Mistral - 83700 ST RAPHAËL