



Fournisseur en Ressources d'impressions Créatives



Impression d'un mug satin en CPM 6.2

Guide d'utilisation


Matériel nécessaire



Généralités


- L'impression sera positionnée par rapport à l'anse du mug : suivant le cas, le visuel sera centré face à elle, centré à droite de l'anse ou centré à gauche de l'anse.
- Zone d'impression maximum conseillée : 190 mm x 75 mm.

i Le mug satin est légèrement moins haut que le mug brillant classique.

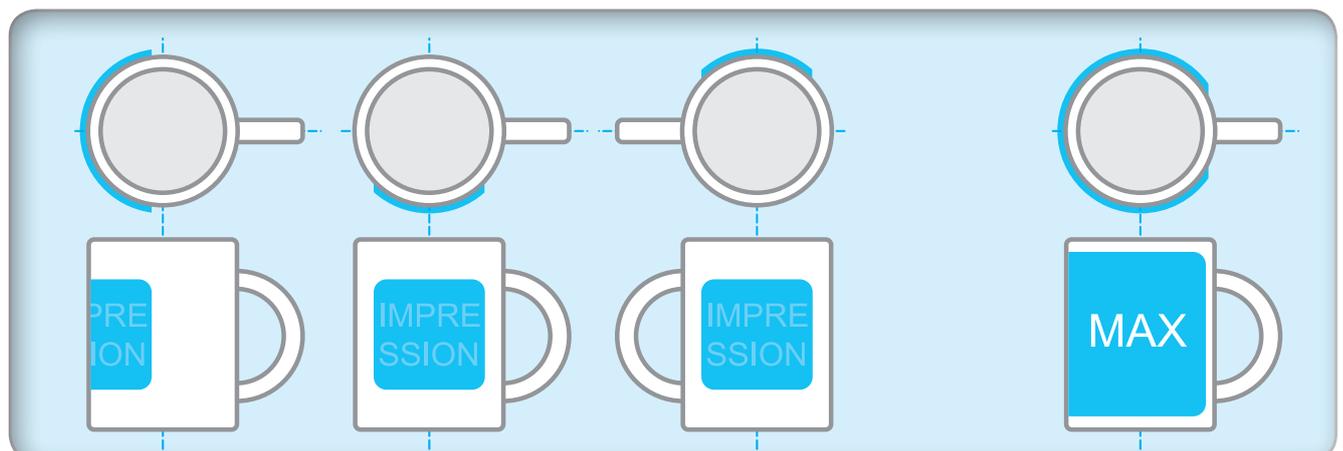



Préparation du fichier et impression

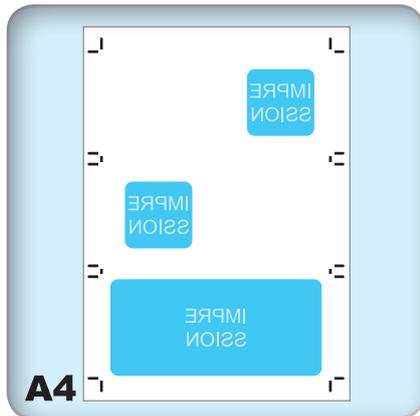


- Préparez un gabarit de la taille de la zone d'impression maxi (190 mm x 75 mm) sur lequel vous placez votre visuel en fonction de son emplacement final sur le mug (voir p. 1).
- Sur un format A4 vous pouvez imprimer 3 à 6 exemplaires.
- Imprimez en **image miroir**, du côté non filigrané de la feuille de papier transfert CPM 6.2.

Positionnement sur le mug

i Le mug doit être à température ambiante. Si il est trop froid, préchauffez-le une vingtaine de secondes à la presse avant de positionner le papier.



- Coupez la feuille au cutter ou au massicot en prenant soin de laisser une marge blanche autour du visuel : laissez au moins 5 mm de blanc à droite et à gauche, et au moins 1 mm en haut et en bas.
- Plus vos coupes sont droites et alignées, plus il sera facile ensuite de positionner le papier sur le mug.
- Avec des ciseaux, coupez deux petits morceaux d'adhésif thermique (2 cm suffisent).
- Positionnez le papier côté imprimé contre le mug en veillant à ce qu'il soit bien centré et parfaitement droit.
- Tout en maintenant le papier avec une main, commencez par fixer un des 2 côtés avec l'adhésif. Fixez-le sur la marge blanche non imprimée du papier.
- Continuez à maintenir le papier bien droit et tendu, puis fixez l'autre côté avec le deuxième morceau d'adhésif.

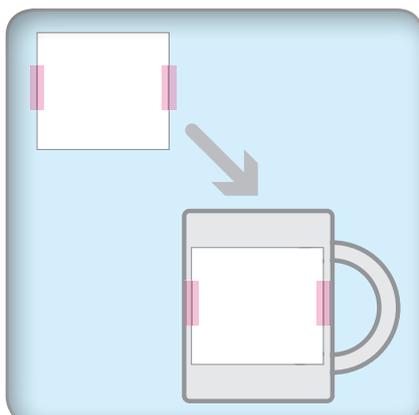



Fournisseur en Ressources d'impressions Créatives



Presse à chaud




- Réglez la presse :
180°C / 90 secondes*
pression moyenne.
- Entourez le mug avec le tapis silicone M-Pad.
- Placez l'ensemble dans la presse en prenant soin de le centrer dans le cylindre.
- Fermez la presse et démarrez le cycle de transfert.



** Les données peuvent varier en fonction de la presse utilisée et de l'environnement de travail. Effectuez des tests avant toute production. En début de production, ou pour un seul mug à imprimer, effectuez d'abord un cycle de chauffe "à vide" avec un mug vierge.*

Etape finale

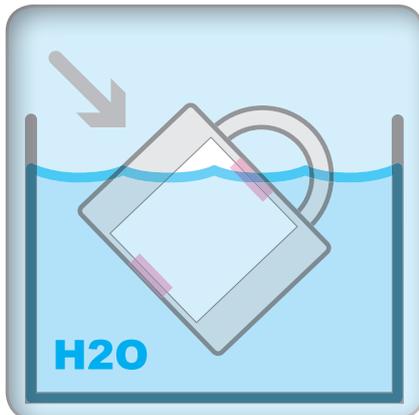

- Après le cycle de pressage : ouvrez la presse, saisissez le mug par son anse (attention ! Mug très chaud : portez des gants de protection thermique !).
- Astuce : plongez le mug dans l'eau froide pour le refroidir rapidement.
- Attendez le refroidissement complet avant de retirer le papier.
- Votre mug personnalisé est terminé !

