

IJ1000 | Support Dye/Pigment pour textiles blancs ou clairs

*Papier transfert jet d'encre pour impression sur coton blanc ou de couleur claire.
Compatible encres Dye/Pigment (base aqueuse).
Fixation à l'aide d'une presse à chaud ou d'un fer à repasser.*

DESCRIPTIF

Réf.	IJ1000
Matériau	Papier couché une face spécial jet d'encre. Couleur : blanc mat.
Face imprimable	Côté blanc
Dorsale	Papier siliconé
Compatibilité textile	Coton (tee-shirts, casquettes...)
Compatibilité imprimantes	La plupart des imprimantes à jet d'encre aqueuse ou pigmentaire telles que : HP, Canon, Epson, Apple, Digital, Kodak, Lexmark, Olivetti, Tektronix, Xerox, etc...
Stockage	Stocker à 15-25°C, à l'abri de l'humidité (30 à 60%). Après livraison, garder 24 h à température ambiante avant utilisation. Stocker les rouleaux dans leur emballage de protection d'origine. Manipuler en évitant de poser les doigts sur la zone imprimable.
Conditionnement	Boîtes de 50 feuilles format A4 Boîtes de 50 feuilles format A3 Rouleau laize 43 cm x 20 mètres linéaires Rouleau laize 61 cm x 20 mètres linéaires Rouleau laize 91 cm x 20 mètres linéaires

CONSEILS D'UTILISATION

Impression	Encres Dye/Pigment. Imprimer en Miroir. Laisser sécher au moins 30 mn.
Découpe	Découper l'image en ménageant un contour de 5 à 10 mm et la positionner sur le tee-shirt à décorer préalablement repassé.
Presse à chaud	160 °C 40 secondes Pression moyenne (3,5 bars).
Fer à repasser	Travailler sur une plan de travail rigide protégé par un support doux (torchons, taie d'oreiller...). Préchauffer le fer à température maximale. Replier un coin d'environ 5 mm sur la zone non imprimée pour faciliter le décollage de la feuille après repassage. Passer le fer pendant 60 à 120 secondes (suivant taille du motif) en effectuant des mouvements circulaires. Appuyer bien à plat, sur toute la surface du motif, angles et bords compris. Bien insister sur les bords de l'image. Laisser refroidir avant d'enlever soigneusement le papier transfert. <i>(Voir illustrations page 2)</i>
Entretien	Lavage : 40°C maxi en retournant le vêtement. Ne pas passer au sèche-linge. Utiliser un papier sulfurisé ou similaire pour protéger l'image lors du repassage..

Remarque

Ces informations correspondent à l'état actuel de notre connaissance. Elles ont pour but de vous informer sur nos produits et leurs possibilités d'application sans engagement de notre part. Nos recommandations ne vous libèrent pas de vos propres examens et essais afin de vérifier que nos produits répondent à l'utilisation que vous souhaitez en faire dans la mesure où nous ne connaissons pas votre environnement et n'avons aucune influence sur vos conditions d'utilisation. Nous nous réservons le droit d'effectuer sans préavis toute amélioration nécessaire de nos produits.

IJ1000 | Pose à l'aide d'un fer à repasser


Préchauffer le fer à température maximale. Ne pas utiliser la vapeur.



- 1) Découper l'image imprimée en miroir en ménageant un contour de 5 à 10 mm.



- 2) Travailler sur une plan de travail dur et plat, protégé par un support doux (2 ou 3 torchons, une taie d'oreiller...).

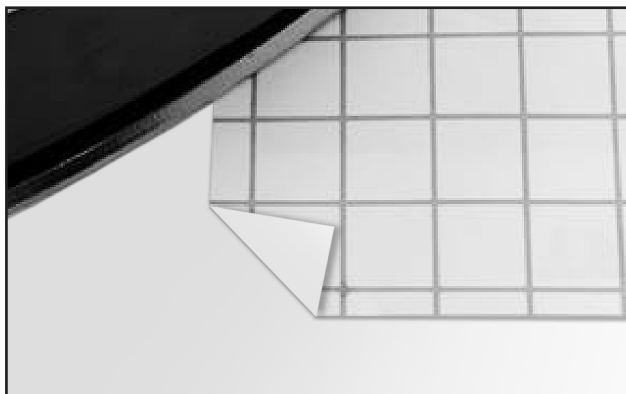

- 3) Replier un coin d'environ 5 mm sur la zone non imprimée pour faciliter le décollage de la feuille après repassage.



- 4) Passer le fer pendant 60 à 120 secondes (suivant la taille du motif) en effectuant des mouvements circulaires appuyés.



- 5) Presser bien à plat, sur toute la surface du motif, angles et bords compris.



- 6) Laisser refroidir avant d'enlever soigneusement le papier transfert.

Remarque

Ces informations correspondent à l'état actuel de notre connaissance. Elles ont pour but de vous informer sur nos produits et leurs possibilités d'application sans engagement de notre part. Nos recommandations ne vous libèrent pas de vos propres examens et essais afin de vérifier que nos produits répondent à l'utilisation que vous souhaitez en faire dans la mesure où nous ne connaissons pas votre environnement et n'avons aucune influence sur vos conditions d'utilisation. Nous nous réservons le droit d'effectuer sans préavis toute amélioration nécessaire de nos produits.