



Presse à plat grand format spéciale sublimation

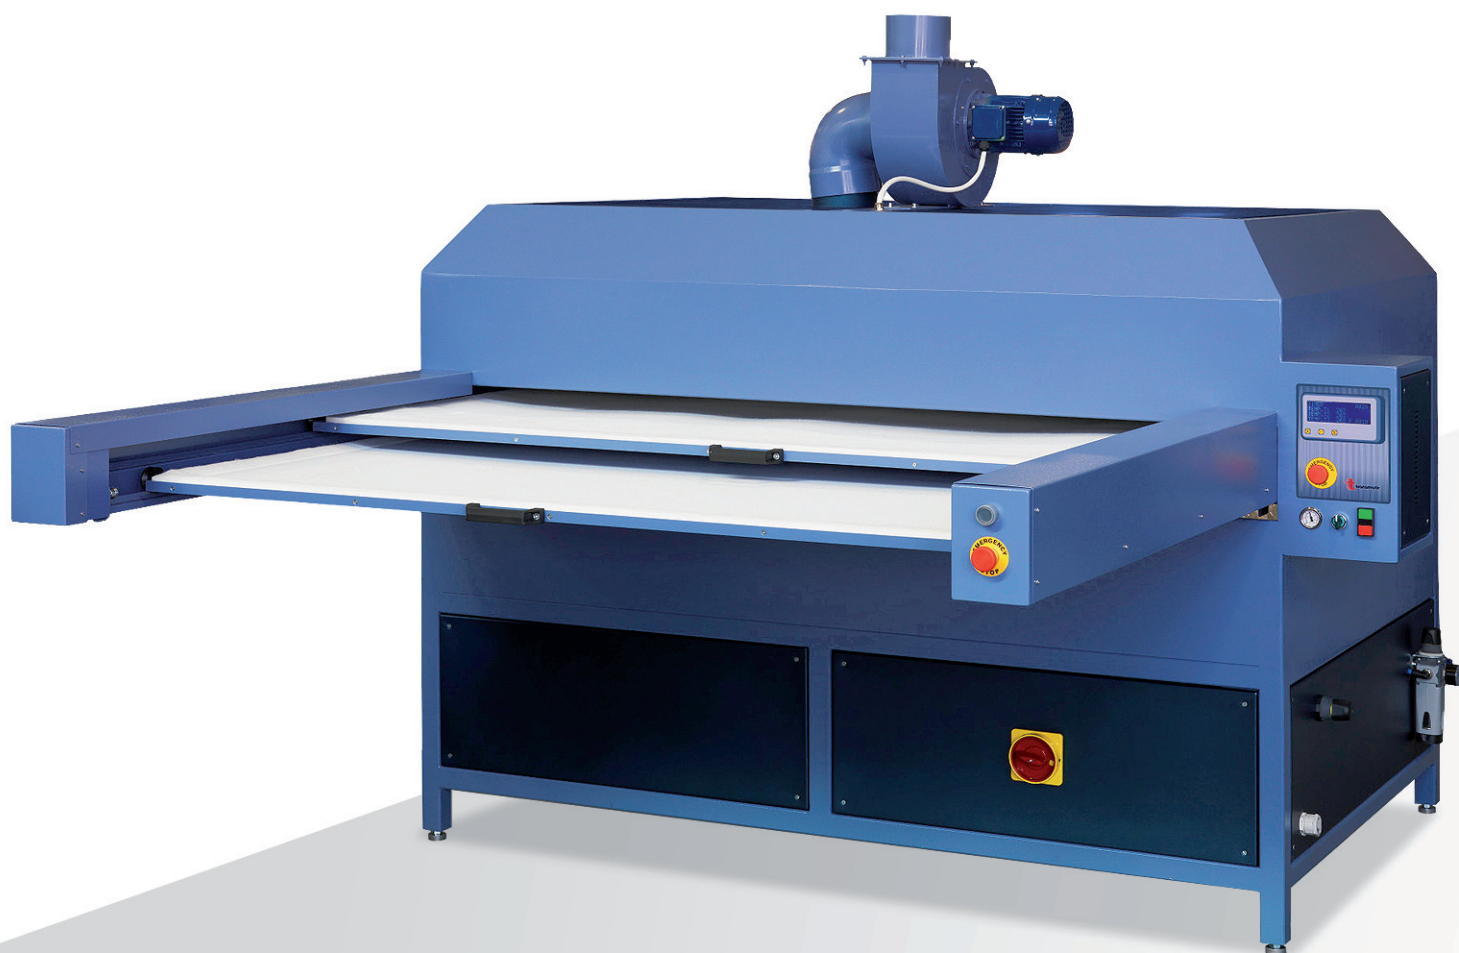

030G | TMCR-500 et TMCR-600

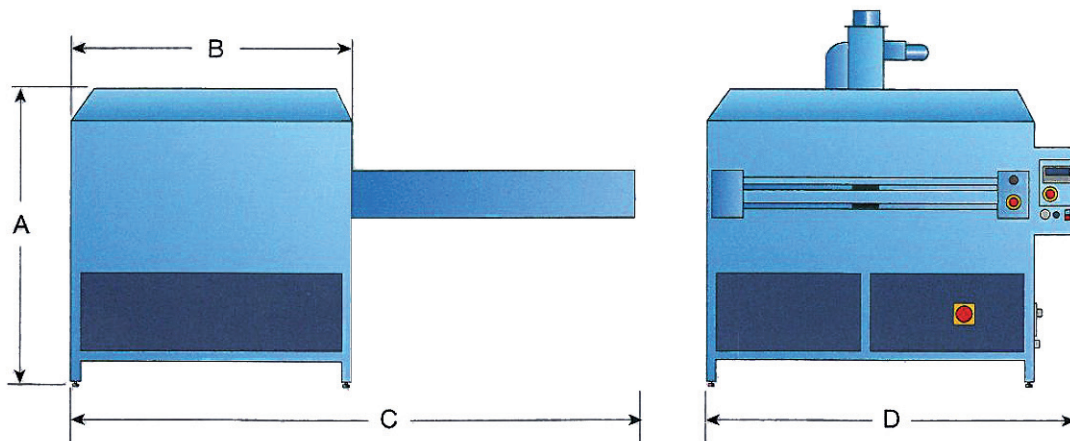

	A	B	C	D
TMCR 500	1450	1150	2550	1750
TMCR 600	1450	1350	2750	2150

I	Dimensione piastra	TMCR 500	TMCR 600
	Tensione alimentazione	125x85 cm	160x100 cm
	Potenza max.	V 380 + N	V 380 + N
	Consumo	KW 8	KW 10
	Temperatura	KW/h 4	KW/h 5
	Tempo regolabile	50°-255° C	50°-255° C
	Pressione	0-999,9 sec.	0-999,9 sec.
	Peso netto	0-800 gr/cm ²	0-800 gr/cm ²
		Kg 500	Kg 600

Macchinario automatico per stampa in sublimatico e con termotrasferibili su collant, magliette, costumi da bagno. A funzionamento pneumatico dotata di una pressione max di 800 gr. per cm². La macchina lavora con due piani di carico, tre termostati a controllo statico per una perfetta regolazione della temperatura su tutta la piastra (max 1° di differenza). La pressa è dotata di accessorio per l'aspirazione dei fumi. Possibilità a richiesta del doppio riscaldamento.

D	Abmessungen des Plateaus	TMCR 500	TMCR 600
	Spannung	125x85 cm	160x100 cm
	Anschlusswert	V 380 + N	V 380 + N
	Anschlusswert/h	KW 8	KW 10
	Temperatur	KW/h 4	KW/h 5
	Zeiteinstellung	50°-255° C	50°-255° C
	Anpressdruck	0-999,9 sec.	0-999,9 sec.
	Nettogewicht	0-800 gr/cm ²	0-800 gr/cm ²
		Kg 500	Kg 600


Automatische Presse zum Sublimationsdruck auf Strümpfen, Sporttrikots, Badebekleidung. Pneumatische Funktion mit einem Anpressdruck bis max 800 gr/cm². Die Maschine arbeitet mit 2 Bestueckungsplateaus, 3 Thermostaten für eine perfekte Temperaturkontrolle auf der Heizplatte. Die Maschine kann mit einer Absaugung für Sublimationsgase ausgerüstet werden. Doppelheizung auf Anfrage.

UK	Dimension of the plate	TMCR 500	TMCR 600
	Current	125x85 cm	160x100 cm
	Power consumption	V 380 + N	V 380 + N
	Power consumption/h	KW 8	KW 10
	Temperature	KW/h 4	KW/h 5
	Time regulable	50°-255° C	50°-255° C
	Pressure	0-999,9 sec.	0-999,9 sec.
	Net weight	0-800 gr/cm ²	0-800 gr/cm ²
		Kg 500	Kg 600

Automatic machine designed for sublimatic printing and thermoprinting on stockings t-shirt, swimwear, etc. Pneumatically operated with max. pression of 800 gr for a perfect regulation of temperature on all the plate (max 1° of difference). The machine has also an aspiration accessory for discharged gas. Upper and lower heating on request.

F	Dim. du plateau (LxP)	TMCR 500	TMCR 600
	Alimentation	125 x 85 cm	160 x 100 cm
	Consommation maxi	380V + N	380V + N
	Consommation / heure	8 KW	10 KW
	Plage de température	4 KW/H	5 KW/H
	Régulation du temps	50 à 255 °C	50 à 255 °C
	Pression maxi	0 à 999,9 sec.	0 à 999,9 sec.
	Poids Net	800 gr/cm ²	800 gr/cm ²
		500 KG	600 KG

Presse automatique pour impression sublimation et transfert à chaud sur tee-shirts, maillots de sports, maillots de bain, etc... 2 plateaux mobiles pour améliorer la productivité. Double système de chauffe et 3 thermostats pour une diffusion parfaite de la température (+/- 1°C de différence). Système d'aspiration des gaz de sublimation. En option : système double chauffe haut/bas (sur commande).



123 Applications

Solutions globales
pour le marquage
et la personnalisation



Distribué par :

123 Applications
9 rue de Paradis, 75010 Paris
tél : 01 47 70 17 65
E-mail : info@123applications.fr
www.123applications.com