


Calandre spéciale sublimation et transfert jet d'encre

- Cylindre Ø 20 cm
- Vitesse 91 cm/mn
- Laize 110 cm



Presse à calandre chauffée à l'huile spécialement conçue pour répondre à la demande croissante en matière d'impression jet d'encre dye ou sublimation de haute qualité - technologie de transfert à chaud sur textiles tels que tissus synthétiques ou non tissés comme le polyester, le nylon ou l'acrylique. La 7240 est également parfaitement adaptée pour fixer à chaud l'encre pigmentaire imprimée directement sur textiles à faible coût.

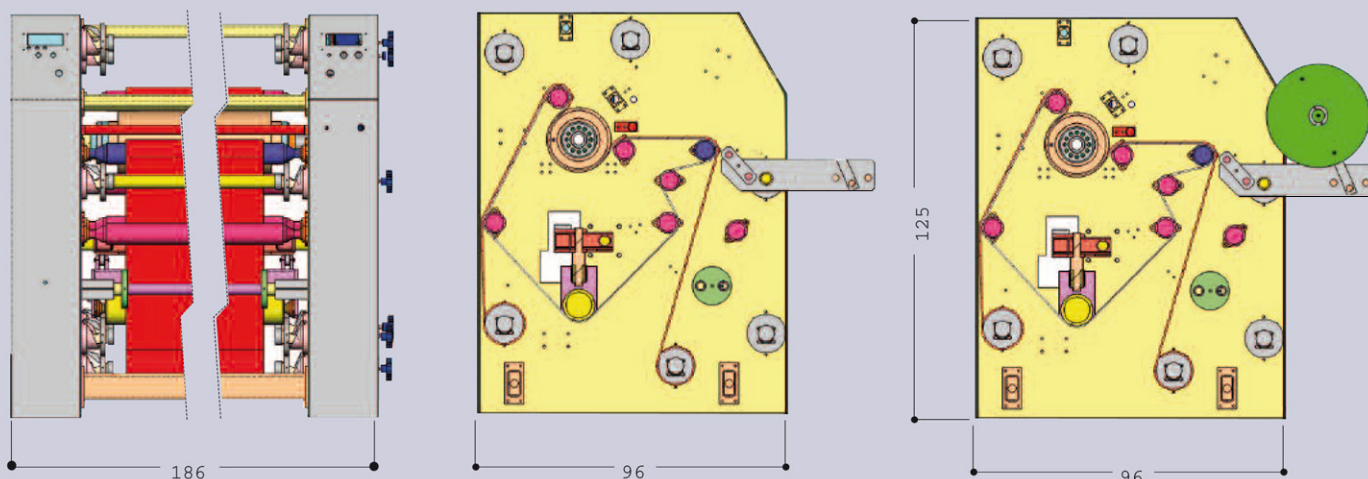

Accessoire pour impression sur rubans



Dati tecnici:

- Cilindro Ø 20 cm / 8" riscaldato a olio
- Produzione 91 cm / min – 1 yard / min
- N. 2 svolgitori con frizione meccanica
- Controllo elettronico guida feltro
- Con 2 termostati elettronici uno per il controllo olio ed uno per l'esterno del cilindro
- Controllo digitale della velocità variabile
- Spegnimento automatico al raggiungimento di 90°

Opzioni:

- Svolgitore meccanico completo di frizioni
- Riavvolgitore meccanico completo di frizione motore e inverter
- Accessorio per stampa nastri completo di guide



Technische Daten:

- Öl-Beheizter Zylinder Durchmesser 20 cm / 8"
- Produktionsgeschwindigkeit 91 cm / min – 1 yard / min
- 2 Abrollsysteme mit mechanischer Kupplung
- Elektronische Band-Führung
- Öl-Beheizter Zylinder mit 2 Thermostaten, eines zur Öl-Temperatur Kontrolle und eines für die Zylinder-Oberfläche
- Variabler – Digitalkontrolle der Geschwindigkeit
- Automatische Abschaltung der Maschine bei Erreichen von 90°

Zubehör:

- Gekoppelte Abrollvorrichtung
- Gekoppelte Aufrollvorrichtung mit Inverter
- Zubehör zum Druck von Bändern



Technical data:

- Oil- heated drum Diameter Ø 20 cm / 8"
- Production 91 cm / min – 1 yard / min
- 2 Mechanical clutch unwind
- Electronic Drive system
- Oil heated cylinder with 2 electronic thermostats controlling the temperature in and outside of the drum
- Digital adjustable speed control
- Machine turns off automatically when it reaches 90°

Optionals:

- Mechanical clutch unwind
- Mechanical clutch rewind with motor and inverter
- Optional narrow web printing attachment




Données techniques :

- Cylindre Ø 20 cm chauffé à l'huile
- Vitesse de production 91 cm/minute
- 2 mandrins dérouleurs à friction mécanique
- Contrôle électronique de courroie
- Cylindre chauffé à l'huile doté de 2 thermostats électroniques (température de l'huile et température extérieure du cylindre)
- Contrôle digital de la vitesse
- Extinction automatique lorsque la machine atteint 90°C

Options :

- Dérouleur mécanique à friction
- Enrouleur mécanique à friction motorisé avec marche arrière
- Accessoire pour l'impression de rubans

Modèle	Puissance maxi	Conso. moyenne	Largeur courroie	Largeur utile	Poids net	Dimensions
030C 7240	7 KW - 29A	3,6 KW/H - 16,5A	120 cm	110 cm	800 kg	96 x 186 x 125 cm

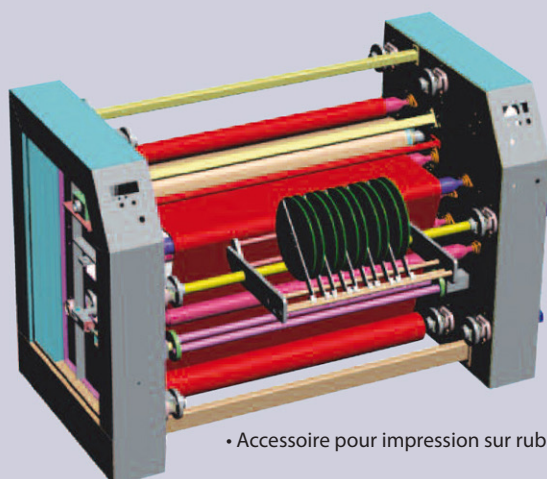

• Accessoire pour impression sur rubans

123 Applications

Solutions globales
pour le marquage
et la personnalisation

Distribué par :

123 Applications
9 rue de Paradis, 75010 Paris
tél : 01 47 70 17 65
E-mail : info@123applications.fr
www.123applications.com