




GAMME PICTUS

La modularité au service de tous vos projets !

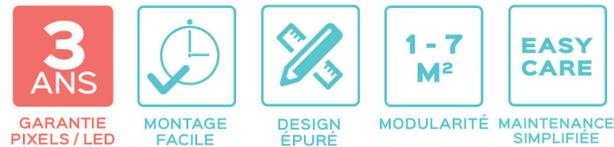

- Extrême modularité (1 > 7m²)
- Base sol fournie avec rangement player
- Habillage latéral et arrière complet
- Entièrement démontable. Transport facilité.
- Push/pull magnétique, 10s par module LED
- Maintenance 100% avant & arrière
- Garantie Pixels / LED incluse*
- Cadre aluminium avec une précision >0,1mm
- 100% certifié aux normes internationales

Avec Led'Up, FVS introduit une gamme très innovante de totems LED entièrement modulaires.

Basé sur de très innovants panneaux en Pitch 3,1 de dernière génération, le concept permet d'aligner des colonnes de 50cm de large pour réaliser des totems allant de 1 à 7m² de surface avec une très grande facilité. La base autoportante assurera une parfaite stabilité et pourra être agrémentée au choix de roulettes ou être solidement fixée au sol. Les panneaux latéraux et arrières assureront de surcroît une finition absolument irréprochable.



Références	Pixel Pitch	Luminosité au m²	Résolution par m²	Type	Taille écran m²	Dim. HxV (m)	Résolution écran LxH	Résolution totale	Nb de panneaux	Dim. (mm) et poids du totem
Pitch 3.1mm / 1200 Nits										
PICTUS 131	3,1 mm	1200 Nits	102 400	1920 hz	1,00	0,5 x 2,0	160 x 640	102 400	2	502 x 2205 - 75,0 kg
PICTUS 231	3,1 mm	1200 Nits	102 400	1920 hz	2,00	1,0 x 2,0	320 x 640	204 800	4	1004 x 2205 - 115,0 kg
PICTUS 331	3,1 mm	1200 Nits	102 400	1920 hz	3,00	1,5 x 2,0	480 x 640	307 200	6	1506 x 2205 - 225,0 kg
PICTUS 431	3,1 mm	1200 Nits	102 400	1920 hz	4,00	2,0 x 2,0	640 x 640	409 600	8	2008 x 2205 - 300 kg
PICTUS 531	3,1 mm	1200 Nits	102 400	1920 hz	5,00	2,5 x 2,0	800 x 640	512 000	10	2510 x 2205 - 375,0 kg
PICTUS 631	3,1 mm	1200 Nits	102 400	1920 hz	6,00	3,0 x 2,0	960 x 640	614 400	12	3012 x 2205 - 450, kg
PICTUS 731	3,1 mm	1200 Nits	102 400	1920 hz	7,00	3,5 x 2,0	1120 x 640	716 800	14	3514 x 2205 - 450, kg
Pitch 3.1mm / 4500 Nits										
PICTUS 131 HB	3,1 mm	4500 Nits	102 400	1920 hz	1,00	0,5 x 2,0	160 x 640	102 400	2	502 x 2205 - 75,0 kg
PICTUS 231 HB	3,1 mm	4500 Nits	102 400	1920 hz	2,00	1,0 x 2,0	320 x 640	204 800	4	1004 x 2205 - 115,0 kg
PICTUS 331 HB	3,1 mm	4500 Nits	102 400	1920 hz	3,00	1,5 x 2,0	480 x 640	307 200	6	1506 x 2205 - 225,0 kg
PICTUS 431 HB	3,1 mm	4500 Nits	102 400	1920 hz	4,00	2,0 x 2,0	640 x 640	409 600	8	2008 x 2205 - 300 kg
PICTUS 531 HB	3,1 mm	4500 Nits	102 400	1920 hz	5,00	2,5 x 2,0	800 x 640	512 000	10	2510 x 2205 - 375,0 kg
PICTUS 631 HB	3,1 mm	4500 Nits	102 400	1920 hz	6,00	3,0 x 2,0	960 x 640	614 400	12	3012 x 2205 - 450, kg
PICTUS 731 HB	3,1 mm	1200 Nits	102 400	1920 hz	7,00	3,5 x 2,0	1120 x 640	716 800	14	3514 x 2205 - 450, kg

*Dans des conditions normales d'utilisation