

1. Retirez la cartouche à remplir de l'imprimante.



Retirez soigneusement les étiquettes des faces supérieures des cartouches.


Nous vous recommandons d'utiliser un couteau à mastic ou cutter pour cela.

Sous les étiquettes vous trouverez les trous de ventilation.

Elargissez avec un petit outil les trous de prise d'air des cartouches, de sorte que vous puissiez passer une aiguille à travers.

Image 2 vous montre la répartition correcte des couleurs dans les chambres

2.

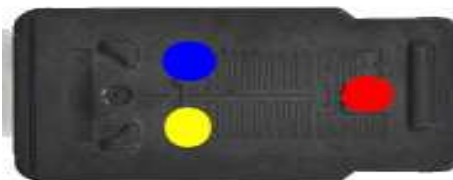

.4. Les Quantités d'encre suivantes:

PG-545 10ml

PG-545 xl 18ml

CL-546L: 3 x 3ml par couleurs

CL-546 XL : 3 x 5ml par couleurs

5. Introduisez l'aiguille complètement dans l'éponge à travers le trou de remplissage correspondant Injecter la bonne quantité d'encre correspondante à la cartouche très lentement dans la cartouche pour laisser le temps à l'éponge d'être totalement imprégner.

Si l'encre apparaît dans le trou de remplissage, retirez l'aiguille vider la seringue, repiquer la cartouche planter l'aiguille deux à trois millimètre dans l'éponge puis aspirez jusqu'à ce que l'encre disparaisse de la surface de celle-ci.

Essayez la tête d'impression avec du papier absorbant si la cartouche saigne elle peu contaminé par capillarité les autres couleurs avant de commencer à remplir une autre couleur.

IMPORTANT : Ne laisser pas la cartouche reposer sur surface absorbante (papier essuie tout) elle se videra par capillarité.

Laissez-la se reposer une 10 de minutes (ex. a l'intérieur d'un verre la tête d'impression tourné vers le bas)

Vérifiez que l'encre ne suinte pas par les buses avant de placer les cartouches dans l'imprimante



<http://www.bugey-boutique.com>

