
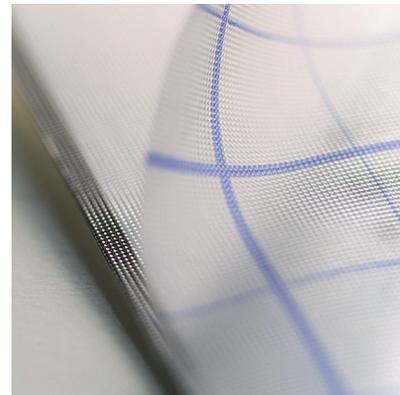


070F-WT | Film de lamination double face Spécial Vitrines

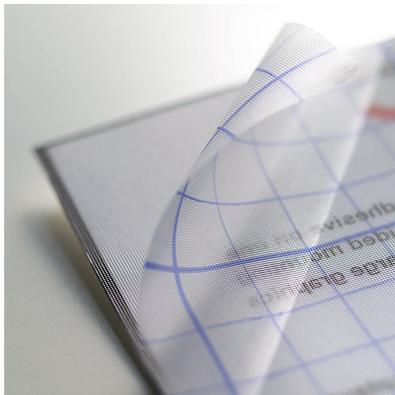

Film polyester transparent adhésif double face 23 μ :

- Une face gaufrée avec adhésif temporaire à base aqueuse, à coller sur la vitre
- Une face avec adhésif acrylique à base aqueuse stabilisé résistant à l'humidité, pour contrecollage du visuel.

Applications :

Ce produit est développé spécialement pour la décoration intérieure de fenêtres et vitrines avec vision de l'extérieur. Les micro-rainures de l'adhésif temporaire permettent l'évacuation de l'air et une application facile à l'aide d'une simple raclette. La nature de cet adhésif permet le décollage sans résidus.

Structure du produit

Dorsale	Papier kraft blanchi couché siliconé PE 1 face (stable à l'humidité)
Couche d'adhésif	Acrylique base aqueuse (sensible à la pression) - Permanent
Film	Film polyester transparent 23 μ
Couche d'adhésif	Acrylique base aqueuse - Temporaire - PH neutre
Base	Film transparent texturé quadrillé bleu, 70 μ m

Propriétés

Épaisseur du film	23 μ
Couches d'adhésif	1 x 15 μ + 1 x 25 μ
Ratio Film / adhésif	1 / 1
Facteur de protection UV	Le film contient des stabilisants UV qui empêchent sa dégradation et fournissent une protection anti UV à l'image sous-jacente.
Résistance à la chaleur	70°C à 85°C
Résistance au pelage (20 min, FTM1)	5N/25mm ² (adhésif temporaire) - 22N/25mm ² (adhésif permanent)

Lamination

Température	A température ambiante (jusqu'à 49°C)
Vitesse	0,3 m à 1,75 m / mn

Remarque

Ces informations correspondent à l'état actuel de notre connaissance. Elles ont pour but de vous informer sur nos produits et leurs possibilités d'application sans engagement de notre part. Nos recommandations ne vous libèrent pas de vos propres examens et essais afin de vérifier que nos produits répondent à l'utilisation que vous souhaitez en faire dans la mesure où nous ne connaissons pas votre environnement et n'avons aucune influence sur vos conditions d'utilisation. Nous nous réservons le droit d'effectuer sans préavis toute amélioration nécessaire de nos produits.