

Papier transfert Laser

T.One[™]

Guide d'utilisation



The T.App[™]

- **The T.App[™]** est un nouveau concept multifonctions proposé par **The Magic Touch[®]**. Basé sur le papier transfert **T.One[™]**, il permet différents types de personnalisation à basse température.
- **T.One[™]** : impression couleur sur textiles blancs ou clairs, sans enduction.
- **T.One[™] + T.Foil[™]** : impression métallisée sur textile (mylar), sans découpe.
- **T.One[™] + T.Flock[™]** : flocage sur textile, sans découpe.
- **T.Seal[™]** : feuille de finition pour une meilleure tenue au lavage (NRP).

T.One[™] impression couleur sur textiles blancs ou clairs.



Si vous imprimez depuis SpaceControl (sur imprimante OKI séries W ou Fluo), sélectionnez simplement le T.One[™] dans "Type de support".

1) L'impression


- Imprimez en mode "Image miroir".
- Type de support : papier grammage moyen.
- Sens d'impression : Imprimez sur la face lisse brillante du T.One[™].






2) Le transfert sur textile

- Pré-pressez le textile pendant quelques secondes.
- Positionnez le visuel face imprimée contre le textile (le T.One™ est légèrement transparent pour permettre de voir le visuel à travers le papier).
- Pressez à 140°C / 3 à 5 secondes / forte pression (5/6 bars).

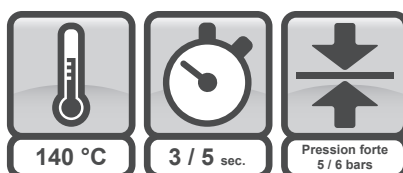

- Laissez le textile sur la presse et attendez quelques secondes avant de retirer le papier.
- Recouvrez avec la feuille de T.Seal™ (ou NRP), côté gommé contre le visuel, et pressez à nouveau pendant 10 secondes.

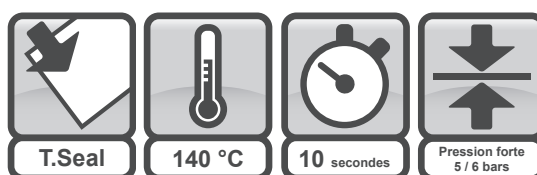


- Terminé.




Conseils de lavage et d'entretien

- Attendez 24 à 48 heures avant le premier lavage.
- Lavez en machine à 30/40°C maximum, à l'envers.
- Évitez les lessives agressives.
- Pas de lavage à sec.
- Évitez de sécher au sèche-linge.
- Ne repassez directement sur le T.One.

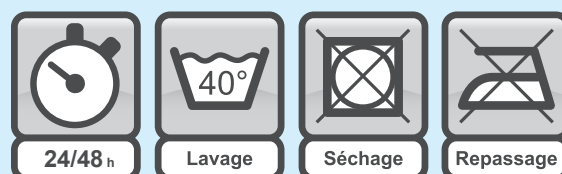

T.One™ + T.Foil™ impression métallisée (mylar).

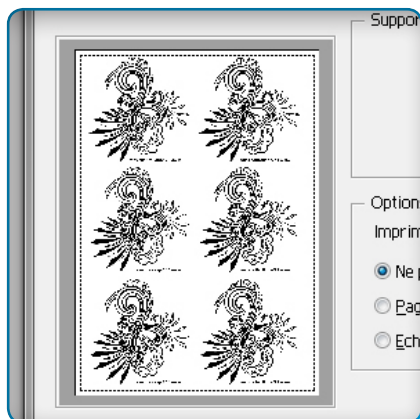

Si vous imprimez depuis SpaceControl (sur imprimante OKI séries W ou Fluo), sélectionnez simplement le T.One dans "Type de support" et décochez l'impression du blanc.


1) L'impression

- Imprimez un visuel **noir et blanc** en mode "Image miroir".
- Type de support : papier grammage moyen.
- Sens d'impression : Imprimez sur la face lisse brillante du T.One™.




2) Le transfert sur textile

- Pré-pressez le textile pendant quelques secondes.
- Positionnez le visuel face imprimée contre le textile
- Pressez à 140°C / 3 à 5 secondes / forte pression (5/6 bars).

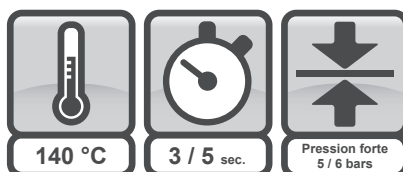


- Laissez le textile sur la presse et attendez quelques secondes avant de retirer le papier.
- Découpez une feuille de T.Foil™ un peu plus grande que le visuel.
- Positionnez la feuille de T.Foil™ sur le transfert imprimé.




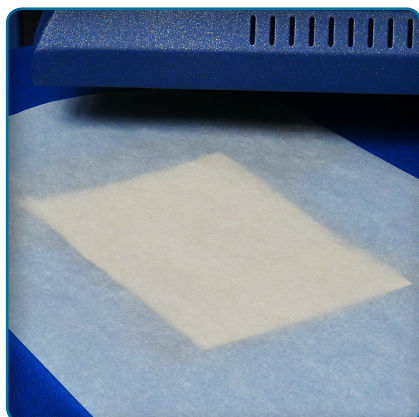

- Recouvrez de papier sulfurisé.
- Pressez à 140°C / 3 à 5 secondes / forte pression (5/6 bars).

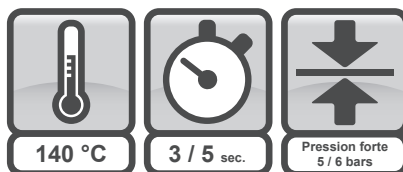

- Retirez le textile de la presse et attendez le refroidissement avant de retirer le T.Foil™.
- Recouvrez avec la feuille de T.Seal™ (ou NRP), côté gommé contre le visuel, et pressez à nouveau pendant 10 secondes.

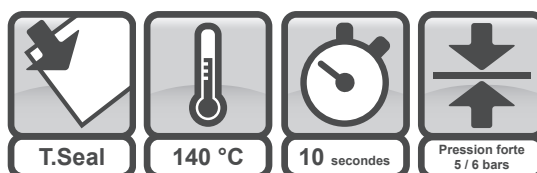

- Terminé.



Conseils de lavage et d'entretien

- Attendez 24 à 48 heures avant le premier lavage.
- Lavez en machine à 30/40°C maximum, à l'envers.
- Évitez les lessives agressives.
- Pas de lavage à sec.
- Évitez de sécher au sèche-linge.
- Ne repassez directement sur le T.One.

